



SOLID
TO SUCCEED

22m伸縮ブーム式高所作業車（自走式、電動）

XGS22ACK-LI

一年間CO₂排出削減量：約60t

標準構成

- 2440mm×900mm作業台
- 460Kg作業台搭載能力
- 160° 作業台回転
- 12V DC直流補助動力
- 48Vバッテリーシステム
- 四輪駆動
- 車軸バランス自動調整
- 下降・移動時アラーム
- 傾斜アラーム
- クラクション
- 過負荷警報
- モーター過負荷保護
- 作業台とシャシーの緊急停止機能
- 非常用動力ユニット
- 四輪ブレーキシステム
- 作業床自動レベリング
- 比例ハンドル制御
- 走行確認
- タイマ
- 360° 連続回転ターンテーブル
- 遠隔情報処理プリンターフェース
- 積極的防衛保護システム



作業高さ
22.9 m



積載重量
300/460Kg



リチウムイオン
電池駆動



オプション構成

- グレー灌注式タイヤ
- 走行モーター
- ツールトレイ
- 作業灯コンポーネント
- 挟み込み防止装置

- 1、同等クラスの軽油機器と比較して、年間軽油使用量が22800リットルを削減できる。
- 2、同等クラスの軽油機器と比較して、年間CO₂排出量が60トン削減できる。
- 3、CATLとBYDのリン酸鉄リチウムバッテリーを使用し、安全性と安定性が非常に高く、三元リチウムバッテリーを使用する同類機器と比べて明確な優位性がある。

XCMG FIRE-FIGHTING SAFETY EQUIPMENT CO.,LTD

徐工日本株式会社：〒103-0025 住所：東京都中央区日本橋茅場町2-7-1 CCICビル6階
Tel：03-6661-7408 Fax：03-6661-7409 ウェブサイト：www.xcmg.com

XCMG日本優先代理会社：株式会社太谷商事
〒102-0083 東京都千代田区麹町1丁目6番地30
会社電話：03-6380-9500 FAX：03-6380-9565

瀧富工業株式会社：〒451-8701 愛知県名古屋市中区こも原町148番地
電話：052-501-3231 FAX：052-501-2471



XGS22ACK-LI



SOLID
TO SUCCEED


22m伸縮ブーム式高所作業車（自走式、電動）

項目	パラメータ	
寸法		
機体外形寸法（保管時）	長	9260mm
	幅	2490mm
	高	2720mm
機体外形寸法（トレーラー輸送時）	長	6790mm
	幅	2270mm
	高	3000mm
作業台	長	2440mm
	幅	910mm
	高	1150mm
ホイールベース		2500mm
フライジブ長さ		1850mm
最低地上高		300mm



性能	
最大作業高さ	22.9m
最大作業台高さ	20.9m
最大作業範囲	15.4m
最大積載重量	300kg(制限なし)/460kg(制限あり)
最大労働者数	3
シャーシ最大許容傾斜角度	X-5° /Y-5°
伸縮式ブーム俯仰範囲	-5°~+75°
フライジブ俯仰範囲	-65°~+70°
旋回角度（ターンテーブル）	360°
作業台旋回角度	160°
総重量	10300kg
走行速度（昇降・伸展なし）	5km/h
走行速度（昇降・伸展あり）	0.6 km/h
最小回転半径（内側/外側）	3500mm/5500mm
ターンテーブル後端突出（保管時）	1710mm
最大登坂能力	40% (22°)

動力	
制御	DC12V比例制御
走行モーター	3.3kW/32V
非常用電源	12V/115Ah
主動力源-バッテリー	51.2V/460Ah
主動力源-充電器	48V/60A
油圧タンク容量	103L
普通充電（3.5kw）	8h
急速充電（220V 10kw）	2.5h

タイヤ	
タイヤサイズ	835mm×290mm
タイヤ接地圧	6.72kg/cm ²
駆動輪数	4
制動輪数	4
操舵輪数	2

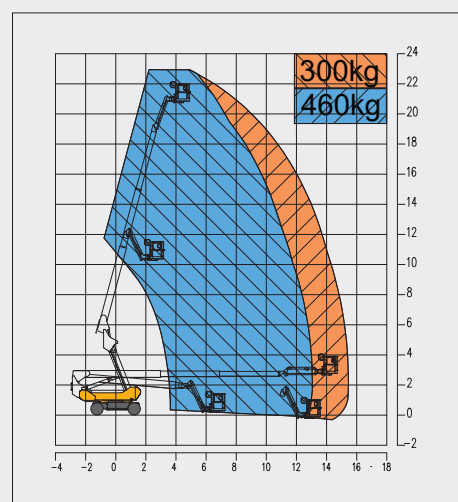

保管状態

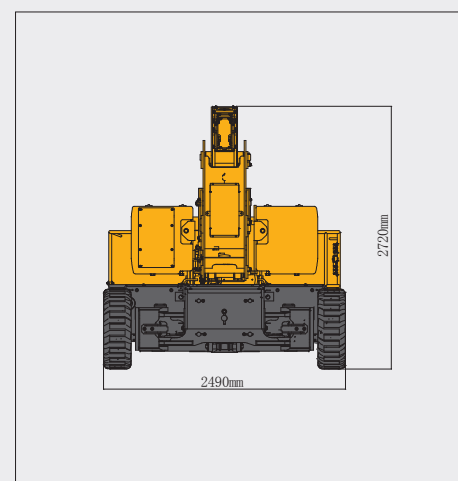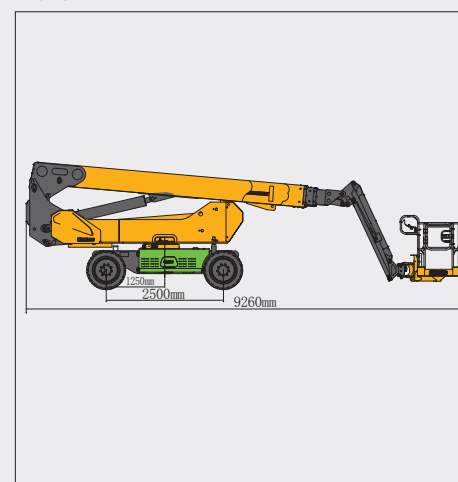

この印刷物は契約書の一部ではなく、自動車購入契約書の構成部分に属しません。製品の継続的な改善に基づいて、我々は予告なしに製品型番、パラメーター、配置を変更する権利を留保します。写真はイメージであり、具体的な製品は実物に準じてください。写真における製品は標準配置ではない場合があり、一部の部品は別途購入する必要があります。最終の解釈権は当社に帰属します。